PROTEC PROFESSIONAL MOTORSPORTS EQUIPMENT　TOPGEAR®　2012/3 Ver.1.00

シフトポジションインジケーター
SHIFT POSITION INDICATOR [HS-H14]
【'09～ VTR250 (Fi) MC33-13000001～】

車種専用ハーネスキット
取扱説明書

本製品にはSPI本体は含まれません。
別売りのSPI-110C1(シフトポジションインジケーター5Pカプラー仕様)
¥12,800(税込)が必要です。
車種専用キットにはSPI-110 C1本体が付属しております。

セット内容

●専用ハーネス　●SPI本体用ステー(L小)　●タイラップ(142mm)x2本

注意事項

●本説明書は'09 VTR250 Fi に対応する内容で記載致しております。
　車両メーカー発行のサービスマニュアルを参照いただき作業を行ってください。
●SPIメーター本体の裏面にはスイッチがあります。
　付属の両面テープを貼り付けて、水が浸入しないように注意してください。
●取り付けは説明書に沿って正しく行ってください。説明書記載以外の方法での
　取り付けは火災・事故などの原因になる事があります。ご注意ください。
●本製品の使用により生じた事故・故障などいかなる損害においても当社は
　一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
●製品に不具合が発生し、修理や返品の際に生じた工賃・送料などいかなる費用
　について、当社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。

取り付け方法

※本説明書では製品の取り付けのみ解説いたします。
車両メーカー発行のサービスマニュアルを参考に作業してください。

【取り付け作業の準備】

※作業の際は必ずキーOFFで行ってください。
①下の画像の赤丸の部分2箇所のボルトを外します。
②ヘッドライトレンズを外します。

③黒10P防水カプラー、白6Pカプラーを分割します。

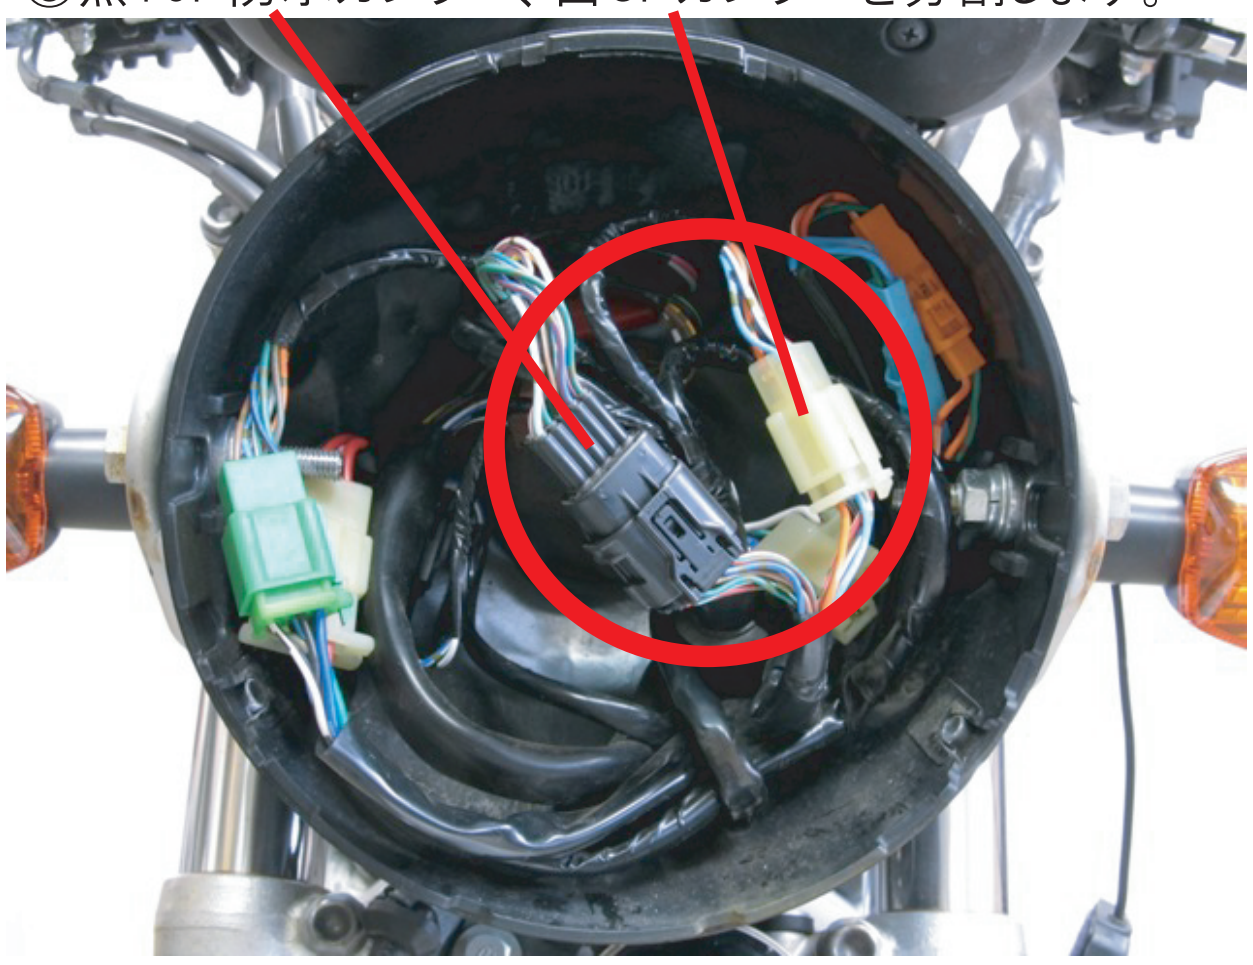

【専用ハーネスの取り付け】

①専用ハーネスを車体側ハーネスとの間に接続します。
※車体側の黒10P防水カプラーには、黒10P防水カプラーを、
　車体側の白6Pカプラーには、白6Pカプラーを
　それぞれ割り込ませせます。

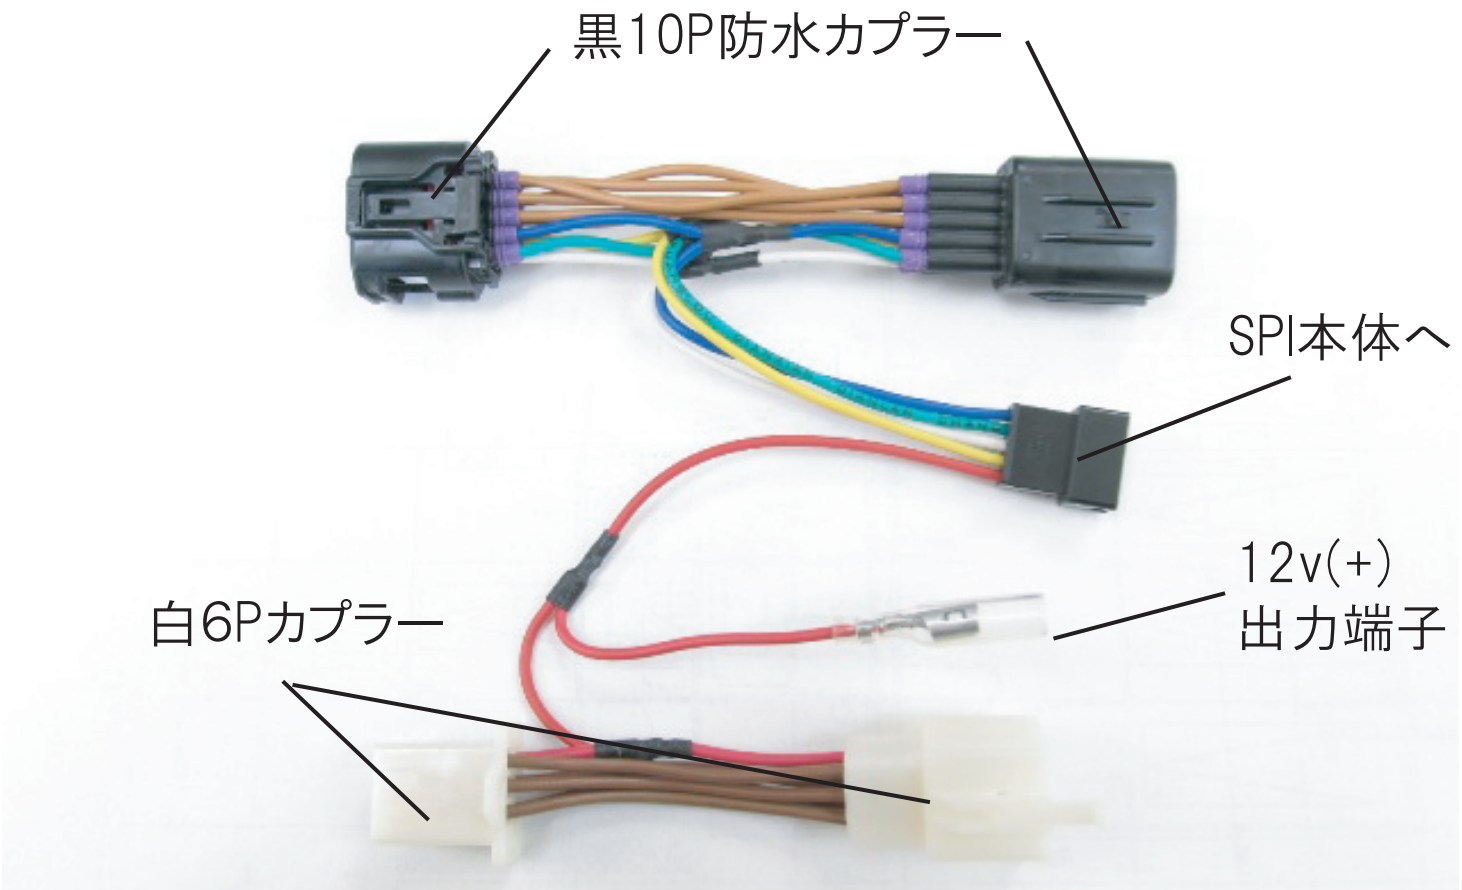

※12V(+)出力サービス端子は、弊社[盗難警報機CS-550]の
　接続を始め、アクセサリー電源として多目的に活用頂けます。

【SPI本体の取り付け】

①下の画像を参考に付属品のメーターステーを両面テープで
　メーターケース上部に貼ります。
②SPI本体をメーターステーに両面テープを使って貼り付けます。
※ 後で、ギアポジションの登録及び、シフトアップインジケーターの
　設定を行いますのでSPI本体は仮付けにしてください。
【車種専用キットはシフトポジションデータが登録されております。】

③SPI本体のコードをヘッドライトケース裏の穴から専用ハーネス
　まで通し、専用ハーネスの5Pカプラーと接続します。
※ ハンドルを左右に切った際、SPI本体のコードに無理な力が
　加わないよう取り回し、SPI本体のコードは車体側ハーネスなど
　にタイラップで固定してください。
④ヘッドライトレンズを元に戻します。

各ギアポジションの登録、シフトアップインジケーター登録、
及びエラー表示の詳細は別売りのSPI-110C1 シフトポジション
インジケーター(5Pカプラー仕様)の取扱説明書をご覧ください